



Visualización de datos de instrucciones de instalación

Toyota GR Yaris

Prefacio

Gracias por comprar el MFD32 para su Toyota GR Yaris.

Durante el desarrollo del producto, prestamos mucha atención a la precisión y la calidad. Con estas instrucciones de instalación, varias personas probaron el montaje de la pantalla y la mejoraron continuamente para que no tenga ningún problema durante la instalación.

Si tiene algún comentario, crítica o solicitud de cambio, envíenos un correo electrónico a info@canchecked.de.

Tenemos versión LHD y RHD. En esta instrucción nos concentramos en la versión LHD. RHD se refleja y, cuando corresponde, agregamos comentarios en las diferencias.





Información general

La unidad de visualización es un dispositivo muy sensible. Se debe actuar con extrema precaución y evite cualquier presión sobre la carcasa o la pantalla misma.

CANchecked no asume ninguna responsabilidad por esta conversión o por daños durante la conversión o la operación. Las instrucciones fueron creadas a nuestro leal saber y entender.

El tiempo de conversión es de aprox. 1,5 horas para un entusiasta de los coches con experiencia.

herramientas necesarias

- Herramienta de montaje (naranja en la imagen, disponible por separado)
- Ayuda de tracción (alambre)
- Herramienta para atornillar de 10 mm o carraca con vaso de 10 mm
- Tuerca Torx20 para carraca

1) Retire la salida de aire

Abra la puerta del lado del conductor y retire la cubierta lateral del tablero, para que pueda ver el conducto de aire desde el costado.

Ahora use la herramienta de montaje para sacar con cuidado la rejilla de ventilación.



Puede sacar todo el respiradero de su lugar y colocarlo sobre una mesa para seguir desmontándolo.

2) Instalación de cables

Retire los dos tornillos de la cubierta inferior del espacio para las piernas del lado del conductor.



Dobla la tapa hacia abajo y encuentra el puerto OBD, así como el orificio justo al lado. Aquí es donde enrutamos el cable.



Tirar del cable de conexión con sus dos conectores hasta el orificio abierto del airvent




3) Instalación del adaptador de fusible

En el enchufe OBD puede encontrar un cable rojo para su alimentación conmutada de 12V. Tire del cable rojo también a través del mismo orificio que los dos enchufes anteriores.

Retire aproximadamente 1 cm del aislamiento del extremo del cable rojo y engarce el adaptador de fusible incluido con un alicate.

Retire la tapa de la caja de fusibles (en los automóviles RHD, la caja de fusibles está en el lado del pasajero)

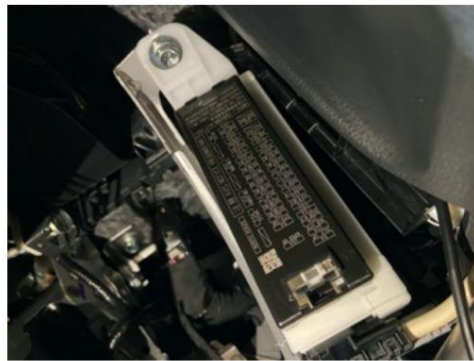

Busque el fusible "USB No.1" y retírelo. Instale el adaptador del fusible justo en ese lugar.

La tapa de la caja de fusibles ya no encaja. Déjelo en el automóvil en caso de que lo necesite en el futuro.



4) Retire la cubierta de ventilación de aire.

La portada de color está sujeta por varias pestañas. Levántelos suavemente para quitar la cubierta del conducto de aire.



La cubierta se ajusta a la unidad CANchecked exactamente de la misma manera. Deslice la cubierta sobre la unidad de visualización y haga que las pestañas encajen en su lugar.



5) Enchufe la pantalla

Enchufe los dos enchufes (flechas naranjas) en la parte posterior de la pantalla, así como el cable USB (flecha verde) en el costado de la pantalla (para futuras actualizaciones o para configurar con nuestro DSS - Software de configuración de pantalla). Pase los cables en la dirección del puerto USB.



Retire el tornillo negro de la parte posterior de la carcasa (flecha azul). Haga clic en el adaptador del conducto de aire y fíjelo con el tornillo negro.

Encienda el encendido para ver si la pantalla se enciende y si puede ver valores distintos de cero en la pantalla. Si es necesario, seleccione el archivo GR Yaris TRX en el primer inicio de pantalla y toque "cargar".

Cuando todo funcione, deja el cable USB conectado y ocúltalo detrás de la tapa lateral. Deslice la unidad de visualización hacia atrás hasta que escuche un clic y quede firme.

6. Conclusión

Esperamos que se divierta tanto como nosotros con su pantalla CANchecked. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a info@canchecked.de.

También tenemos un grupo de apoyo en Facebook, donde otros clientes pueden ayudar y compartir sus experiencias:

<https://www.facebook.com/groups/CANcheckedSupport/>